

Qualidade, baixo custo e produtividade: características dos produtos Cremasco, com mais de 61 anos de experiência e tradição.

- SISTEMA SIMPLIFICADO DE REGULAGEM DO CONTRA-FACAS
- CILINDROS COLHEDORES POSSUEM 8 FACAS DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO OU DISCO DE CORTE.

Calidad, bajo costo y productividad: son las características de la marca Cremasco, con más de 61 años de experiencia y tradición.

- SISTEMA SENCILLO DE REGULAJE DEL CONTRA-CUCHILLAS
- CILINDROS COSECHADORES CON 08 CUCHILLAS DE FÁCIL SUBSTITUCIÓN O DISCO DE CORTE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de Produção* (Dependendo do tipo de produto)	9 a 30 T/h
Potência mínima necessária	45 HP
Peso total	745 Kg
Comprimento	2.350 mm
Largura	2.400 mm
Altura máxima com bica de saída	3.500 mm
Altura sem bica de saída	2.000 mm
Diâmetro da polia de transmissão	350 mm
Diâmetro da polia do rotor	135 mm
Rotação - Rotor	1.300 a 1.500 RPM
Rotação - Tomada de força	540 a 600 RPM
Correia	Correia 5B 152 (Power Band)

Condutores de entrada (2), com plataformas removíveis, para colheita de milho e sorgo.

* A CREMASCO se reserva o direito de efetuar eventuais alterações sem prévio aviso.

* As produções citadas são medidas obtidas em condições de teste, podendo variar de acordo com o peso específico, condições de trabalho e potência do trator.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de Producción* (Variable por producto)	9 a 30 T/h
Potencia mínima necesaria	45 HP
Peso	745 Kg
Largo	2.350 mm
Ancho	2.400 mm
Alto	3.500 mm
Alto sin dispositivo de salida	2.000 mm
Diámetro de la polea de transmisión	350 mm
Diámetro de la polea del rotor	135 mm
Rotaciones - Rotor	1.300 a 1.500 RPM
Toma de fuerza	540 a 600 RPM
Banda	Power Band - 5B 152

Condutores de entrada (2), com placas removíveis, para colheita de milho e sorgo.

* Nosotros reservamos el derecho de efectuar eventuales cambios en este equipo, sin previo aviso.

* Los resultados de capacidad de producción son medias obtenidas en condiciones de prueba, con posibilidad de variación por las condiciones de trabajo, peso específico y potencia del tractor.

CREMASCO

CAPRI MÁQUINAS

Rua XV de Novembro, 1553 • Centro
CEP 13974-520 • ITAPÍRA - SP • BRASIL
Fone: (19) 3843-6643
E-mail: vendas@cremasconet.com.br
export@cremasconet.com.br
www.cremasconet.com.br

REVENDEDOR AUTORIZADO

CREMASCO

**A marca do
Pecuarista**
La marca del Ganadero

CUSTOM
930-C III / 950-C III

Colhedora de Forragens
Cosechadora de Forrajes




METALÚRGICA BRASPEC

CUSTOM

930-C III / 950-C III

Sistema de colheita com a máxima eficiência e qualidade.


Sistema de cosecha y corte con el máximo de calidad y eficiencia.



Sistema de alimentação com caixa articulável de 04 rolos e estrutura removível.
Sistema de alimentación con caja articulable de 04 rollos y estructura removible.




Sistema de transmissão com rosca sem fim (aço), e duas coroas de bronze lubrificadas em banho de óleo. Elimina a necessidade de lubrificação diária.
Sistema de transmisión con sinfín de acero y dos engranajes de bronce lubricados en aceite. Elimina la necesidad de lubricación diaria.



Caixa de engrenagens para mudança de tamanhos de corte, com parafuso de segurança de fácil remoção em caso de sobrecarga.
Caja de engranajes para cambio de tamaños de corte, con perno de seguridad de sencilla reposición en situaciones de sobrecarga.




Comando mecânico de controle de saída. (Giro 360°)
Comando mecánico de control de chorro. (Giro 360°)

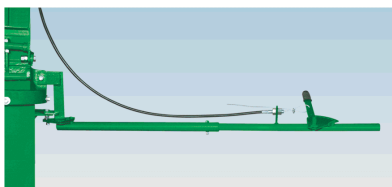


Comando manual de controle de saída. (Giro 360°)
Comando manual de control de chorro. (Giro 360°)


Comando hidráulico de controle de saída. (Giro 360°)
Comando hidráulico de control de chorro. (Giro 360°)



Rotor de disco 16mm aço carbono com 8, 10 e 12 facas em C, 4, 5 e 6 lançadores e sistema quebra grãos.
Disco de corte opcional con 8, 10 y 12 cuchillas. 4, 5 y 6 lanzadores y sistema "quebra granos".




Comando hidráulico de controle de saída. (Giro 360°), (opcional).
Comando hidráulico de control de chorro. (Giro 360°), (opcional).



Afiador de facas com sistema de retífica.
Afilador de cuchillas con sistema de retifica.




Roda de apoio (opcional) com ajuste de altura de corte.
Llanta de apoyo (opcional) con regulaje de alto de corte.



Transmissão por correia 5B 152 "Power Band".
Transmisión por banda 5B 152 "Power Band".



Transmissão por caixa/cardan.
Transmisión por caja/cardan.

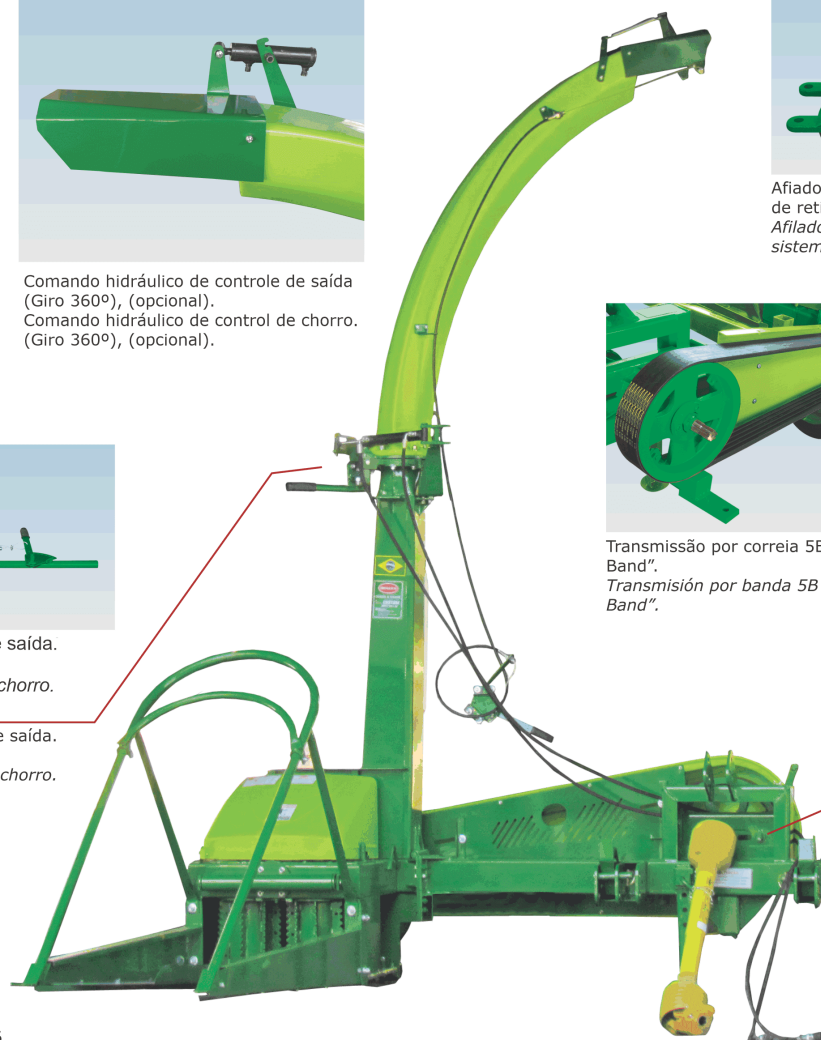

Barra de tração oscilante.
Barra de tracción oscilante.

- Capacidade de produção incomparável.
- Disponibilidade de até 24 tamanhos de corte, de 2 a 41mm, totalmente uniformes.
- Rendimento máximo em milho, cana, sorgo, napier e todos os demais tipos de capim utilizados para silagem.
- *Capacidad de producción incomparable.*
- *Disponibilidad de hasta 24 tamaños de corte, de 2 a 41mm, totalmente uniformes.*
- *Rendimiento máximo para cosecha de maíz, caña, zacate, sorgo, napier y demás tipos de pasto utilizados para ensilaje.*