ADAPTADOR DE TOMADA 2P+T 15A

Modelo antigo / pinos em latão — plugue 2P+T padrão antigo para tomada 2P+T padrão brasileiro



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adaptador de tomada 2P+T destinado à ligação de plugues de padrão antigo em tomadas do novo padrão brasileiro. Corpo em termoplástico auto-extinguível de alta resistência mecânica, com pinos em latão que asseguram boa condutividade e durabilidade do contato elétrico. A face frontal dispõe de alojamentos universais compatíveis com plugues de pinos chatos, redondos e do tipo 2P+T, atendendo equipamentos diversos em instalações residenciais, comerciais e de escritório. Uso interno, em ambientes secos, respeitada a corrente nominal de 15 A.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Produto	Adaptador de tomada
Marca	PRSMT
Modelo / Versão	2420GPX
Quantidade de pólos	2P + T (dois pólos + terra)
Conexão	Plugue 2P+T padrão antigo para tomada 2P+T padrão brasileiro
Corrente nominal	15 A
Tensão nominal	250 V
Linha	Adaptadores modelo antigo / latão
Pinos (plugue macho)	Pinos cilíndricos em latão
Tomada fêmea	Universal – aceita pinos chatos, redondos e 2P+T
Material do corpo	Termoplástico auto-extinguível
Cor	Preto
Aplicação	Adaptação de plugues de padrão antigo ao novo padrão brasileiro de tomada
Instalação	Encaixe direto na tomada, sem ferramentas
Normas de referência	ABNT NBR 14136 / ABNT NBR NM 60884-1
Embalagem	1 unidade

Cabo Elétrico Flexível 2,50 mm² 750V

Código: 19005 | Marca: VIBRA | SKU CBX: 19005



Descrição do produto

Cabo elétrico flexível singelo de 2,50 mm², tensão nominal 750V, com condutor 100% cobre e isolação em PVC antichama em dupla camada, suportando temperatura de até 70 °C. Certificado pelo Inmetro, oferece alta condutividade, durabilidade e boa flexibilidade, facilitando o manuseio e a passagem em eletrodutos. Indicado para instalações elétricas internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos e sinalização. Fornecido em rolo de 100 metros e disponível em diversas cores.

Aplicações

- Instalações residenciais, comerciais e industriais
- Circuitos de força e iluminação
- Quadros de distribuição e de comando
- Circuitos de tomadas de uso geral e específico
- Sinalização e comandos em geral

Principais características

Código / SKU CBX	19005
Marca	VIBRA
Tipo de cabo	Flexível singelo
Seção nominal	2,50 mm² (1x2,5 mm²)
Número de condutores	1
Condutor	100% cobre
Tensão nominal	450/750 V
Isolação	PVC antichama, dupla camada
Temperatura máxima	70 °C
Cores disponíveis	Preto, branco, azul, amarelo, vermelho e verde
Embalagem	Rolo com 100 metros
Unidade de fornecimento	Metro
Normas	NBR NM 247-3 e NBR NM 280 (ABNT)
Certificação	Inmetro (certificação compulsória)

Benefícios

Condutor 100% cobre de alta condutividade, com menor perda de energia. Isolação em dupla camada de PVC antichama, que não propaga chamas e resiste a agentes externos. Camada externa deslizante, que facilita a aplicação em eletrodutos. Certificação Inmetro, garantindo segurança e conformidade com as normas ABNT.

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR 6 mm² – 750V

Marca VIBRA | Modelo/Versão: 19007 | Cores diversas



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cabo elétrico flexível unipolar de 6 mm², com tensão de isolamento de 750 V. Condutor em cobre e cobertura em PVC antichama, com construção extra flexível que facilita o manuseio e a passagem em eletrodutos. Referência de especificação: cabo Superastic Flex 750V BWF antiflam. Fornecido por metro, em rolo, disponível nas cores preto, branco, vermelho, azul claro, cinza e verde.

APLICAÇÃO

Instalações elétricas de baixa tensão em circuitos de distribuição, força e comando, em obras residenciais, comerciais e industriais, incluindo instalação em eletrodutos, quadros e caixas de passagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
Marca	VIBRA
Modelo / Versão	19007
Produto	Cabo elétrico flexível
Tipo	Unipolar
Bitola / Seção nominal	6 mm²
Tensão de isolamento	750 V
Material do condutor	Cobre
Material da cobertura	PVC antichama
Características adicionais	Extra flexível
Cores disponíveis	Preto, branco, vermelho, azul claro, cinza e verde
Referência de especificação	Cabo Superastic Flex 750V BWF antiflam
Unidade de fornecimento	Metro

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PP 2 x 1,5 mm²

Rolo de 100 metros • Condutor em cobre • 750 V



Imagem ilustrativa

DESCRIÇÃO


Cabo elétrico flexível tipo PP, formação 2 x 1,5 mm², condutores de cobre e tensão de isolamento de 750 V. Indicado para aplicação em fonte de 12 V e alimentação de equipamentos. Fornecido em rolo de 100 metros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	VIBRA
Modelo/Versão	19019
Tipo	Cabo flexível PP
Aplicação	Fonte de 12 V
Formação do cabo	2 x 1,5 mm²
Tensão de isolamento	750 V
Material do condutor	Cobre eletrolítico, têmpera mole
Encordoamento	Flexível
Isolação / cobertura	PVC antichama
Temperatura de operação	70 °C
Embalagem	Rolo de 100 metros

Cabo Elétrico Flexível 4 mm² — 750 V

Marca VIBRA • Modelo/Versão 19006 • Cores diversas

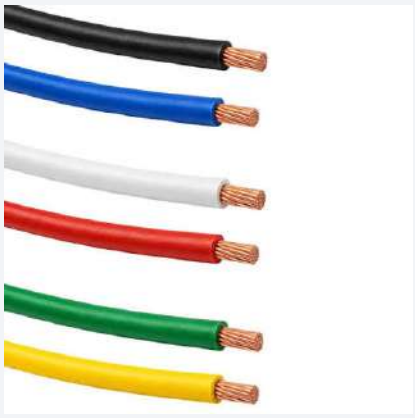

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cabo elétrico flexível marca VIBRA, modelo/versão 19006, com seção nominal de 4 mm² e tensão de isolamento de 750 V, fornecido em rolo. Fabricado com condutor de cobre eletrolítico de têmpera mole, classe de encordoamento 4, e isolação em composto termoplástico não halogenado (LSHF), atendendo à norma NBR 13248 e com certificação Inmetro. Disponível em cores diversas (preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo), permitindo a correta identificação dos circuitos em instalações e manutenções elétricas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Produto	Cabo elétrico flexível
Marca	VIBRA
Modelo / Versão	19006
Seção nominal	4 mm²
Tensão de isolamento	750 V
Condutor	Cobre eletrolítico de têmpera mole
Classe de encordoamento	Classe 4 (flexível)
Isolação	Composto termoplástico não halogenado (LSHF)
Cores disponíveis	Preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo
Norma técnica	NBR 13248
Certificação	Inmetro
Apresentação	Rolo

APLICAÇÕES

- Instalações e manutenções elétricas em geral, em baixa tensão.
- Circuitos de força e distribuição em quadros e eletrodutos.
- Instalações residenciais, comerciais e industriais.
- Identificação de fases, neutro e terra por meio das cores disponíveis.

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL ANTICHAMA 1,5 mm²

Rolo com 100 metros • Condutor em cobre • 750 V • Várias cores



Imagem ilustrativa

DESCRIÇÃO

Cabo elétrico flexível para instalações elétricas em geral, com condutor de cobre eletrolítico e cobertura em PVC antichama, fornecido em rolo com 100 metros. Isolamento para tensão de 750 V e seção nominal de 1,5 mm², indicado para aplicações residenciais, comerciais e industriais que exigem segurança contra propagação de chama. Disponível em várias cores, conforme pedido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	VIBRA
Modelo/Versão	19004
Tipo	Cabo flexível antichama
Aplicação	Instalação elétrica
Seção nominal	1,5 mm²
Tensão de isolamento	750 V
Material do condutor	Cobre
Material da cobertura	PVC antichama
Cor da cobertura	Várias cores conforme pedido (preto, vermelho, azul, verde, branco e amarelo)
Embalagem	Rolo com 100 metros

Sem incidência de preço - uso exclusivo para licitações

CHAVE DE TESTE DE TENSÃO 100-500 V

Ponta fenda • 130 mm



Imagem ilustrativa

DESCRIÇÃO

Chave de teste com indicador luminoso para verificação de presença de tensão em tomadas, interruptores e circuitos elétricos, na faixa de 100 a 500 V. Ponta tipo fenda, que também permite o uso como chave de fenda em pequenos parafusos. Comprimento total de 130 mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	DCOL
Modelo/Versão	TT1502
Tipo	Chave de teste de tensão
Ponta	Fenda
Tensão (V)	100-500 V
Dimensão	130 mm

Sem incidência de preço - uso exclusivo para licitações

CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS DE SOBREPOR

2 teclas • Paralelo (three way) • Branco



Imagem ilustrativa

DESCRIÇÃO

Conjunto de sobrepor com 2 interruptores paralelos (three way), 2 teclas, na cor branca. Permite comandar um ponto de luz de dois locais diferentes. Instalação aparente, sem necessidade de caixa embutida na parede.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	FL
Modelo/Versão	1420554
Tipo	Conjunto 2 interruptores paralelos
Instalação	Sobrepor
Número de teclas	2
Corrente / tensão	10 A / 250 V
Cor	Branco

Sem incidência de preço - uso exclusivo para licitações

CONJ. 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T 10A

Linha Viena SX • Sobrepor (Sistema Box) • Branco



Imagem ilustrativa

DESCRIÇÃO

Conjunto de sobrepor da linha Viena SX (Sistema Box), composto por 1 tecla de interruptor simples e 1 módulo de tomada de 3 pinos (2 polos + terra) de 10 A, na cor branca. Instalação aparente, sem necessidade de caixa embutida na parede. Uso bivolt (127 V / 220 V).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	FL
Modelo/Versão	1430601
Linha	Viena SX (Sistema Box)
Tipo de instalação	Sobrepor
Componentes	1 tecla de interruptor simples + 1 módulo de tomada de 3 pinos (2 polos + terra)
Corrente nominal da tomada	10 A
Tensão	Bivolt (127 V / 220 V)
Cor	Branco

Sem incidência de preço - uso exclusivo para licitações

EXTENSÃO ELÉTRICA CABO PP PLANO 20 m

Cabo PP plano • 20 metros • Preta



Imagem ilustrativa

DESCRIÇÃO

Extensão elétrica com cabo PP plano de 20 metros, com plugue em uma ponta e tomada na outra, na cor preta. Indicada para levar energia a equipamentos distantes do ponto de alimentação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	PRSMT
Modelo/Versão	1271GPX
Tipo	Extensão elétrica
Cabo	PP plano
Comprimento	20 m
Composição	1 plugue + 1 tomada
Cor	Preta

Sem incidência de preço - uso exclusivo para licitações

FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Antichama · Preta · 20 m · Modelo 7320GPX

ANTICHAMA | ISOLANTE ELÉTRICO | PVC AUTO-EXTINGUÍVEL | 20 METROS



COR: PRETO

DESCRIÇÃO

Fita isolante elétrica de alta performance, fabricada em PVC auto-extinguível na cor preta, com 20 metros de comprimento. Indicada para isolamento, enfaixamento e proteção de cabos e condutores elétricos em instalações residenciais, comerciais e industriais. Atende requisitos de segurança antichama, garantindo proteção confiável mesmo em ambientes de alta exigência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura	**20 mm**
Comprimento	**20 m**
Material	**PVC auto-extinguível**
Cor	**Preto**
Tipo de adesivo	**Borracha por pressão**
Retardância	**Antichama (autoextinguível)**
Aplicação	**Cabos e condutores elétricos**

APLICAÇÕES

- Isolamento de condutores elétricos
- Enfaixamento de cabos e fios
- Proteção de emendas e conexões
- Instalações residenciais e comerciais
- Uso em ambientes industriais

FABRICANTE	MODELO	LINHA
PRSMT	**7320GPX**	**Linha Elétrica**

FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL - 5 TOMADAS

Cabo de 3 metros • Chave liga/desliga • Preto



Imagem ilustrativa

DESCRIÇÃO

Filtro de linha com fusível de proteção, 5 tomadas 2P+T, chave liga/desliga e cabo de 3 metros com plugue 2P+T, na cor preta. Indicado para a ligação de computadores, monitores e outros equipamentos eletroeletrônicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	PRSMT
Modelo/Versão	1453GPX
Tipo	Filtro de linha com fusível
Número de tomadas	5 tomadas 2P+T
Comprimento do cabo	3 m
Plugue	2P+T
Chave	Liga/desliga
Proteção	Fusível
Cor	Preto

Sem incidência de preço - uso exclusivo para licitações

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ 47.812.320/0001-00 • IE 136.787.233.113
R. Voluntários da Pátria, 964 - Santana, São Paulo/SP - CEP 02010-100

licitacaoauri@gmail.com • (11) 97292-6085
www.combinado.com.br

Plugue Macho 2P+T 10A 250V - Preto

Código: 2130GPX | Marca: PRSMT (PRISMATEC)



Descrição do produto

Plugue macho de 3 pinos (2P + T), 10A / 250V, com corpo desmontável em termoplástico preto de alta resistência e pinos maciços em latão. A carcaça é fixada por parafuso e possui saída traseira com aperto para o cabo, que alivia o esforço mecânico sobre as conexões internas. Os terminais internos são a parafuso, permitindo a montagem no cabo pelo próprio instalador. Indicado para confecção e reparo de extensões, rabichos e cabos de alimentação de equipamentos.

Aplicações

- Confecção e reparo de extensões elétricas
- Rabichos e cabos de alimentação de equipamentos
- Manutenção elétrica predial e industrial
- Oficinas, canteiros de obra e áreas técnicas
- Substituição de plugues danificados

Principais características

Código / Modelo	2130GPX
Marca	PRSMT (PRISMATEC)
Produto	Plugue macho desmontável
Configuração	3 pinos - 2P + T
Corrente nominal	10 A
Tensão nominal	250 V
Material do corpo	Termoplástico de alta resistência
Cor	Preto
Pinos	Latão maciço
Conexão	Terminais a parafuso
Montagem	Corpo desmontável, fixado por parafuso
Saída do cabo	Traseira, com aperto para o condutor
Aplicação	Extensões, rabichos e cabos de equipamentos
Formato de venda	Unidade

Benefícios

Corpo desmontável, que permite montar e remontar o plugue no cabo sem ferramentas especiais. Pinos em latão maciço, com boa condutividade e resistência ao aquecimento. Termoplástico resistente a impactos, adequado ao uso em oficinas e obras. Aperto traseiro que protege as conexões internas contra tração no cabo.

CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTO

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

MARCA: GORE

Modelo/Versão: 19161 • SKU CBX: 19161

REFLETOR LED 50W SMD – ALUMÍNIO – IP67

Branco frio 6.500K • 5.000 lúmens • Bivolt automático • Fator de potência 0,99



DESCRIÇÃO

Refletor LED de 50W com tecnologia MicroLED SMD, corpo em **alumínio** com acabamento preto e suporte em U ajustável. Emite 5.000 lúmens em branco frio 6.500K com ângulo de abertura de 120°, alimentação bivolt automática (110V–220V) e alto fator de potência (0,99). Grau de proteção IP67, indicado para uso interno e externo: fachadas, galpões, pátios, estacionamentos, quadras e áreas comuns.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificação	Detalhe
Marca / Modelo	GORE / 19161
Potência	50W
Fluxo Luminoso	5.000 lúmens
Eficiência Luminosa	100 lm/W
Cor de Luz	Branco Frio (6.500K)
Ângulo de Abertura	120°
Tecnologia	MicroLED SMD
Material	Alumínio
Fator de Potência	0,99
Tensão	Bivolt Automático (110V–220V)
Grau de Proteção	IP67
Vida Útil	50.000 horas
Certificações	CE, RoHS, ISO

O Relé Fotoelétrico Exatron (RFR2FS) é ideal para o acionamento de pontos luminosos e outras cargas, mantém acesas luminárias na ausência de luz natural e é insensível a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis.

Pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada.

O produto RFR2FS é um modelo térmico, monotensão (220V), operação liga noite (LN), falha ligado (FL), normalmente fechado (NF) e com acionamento lento (AL). Índice de proteção IP55 e material da tampa no polipropileno (PP) com anti-UV.

Produto



Aplicação

É ideal para automação de sistemas de iluminação externa, garantindo praticidade, economia de energia e maior durabilidade das lâmpadas.

Pode ser instalado em diversos ambientes como iluminação pública, jardins, indústrias, residências, edifícios, fachadas, estacionamentos e etc.

REV3


Características funcionais


Tensão nominal:	220V~				
Consumo próprio:	<1,5W				
Frequência de operação:	50/60Hz				
Capacidade de carga (lâmpadas)	Resistiva	Indutiva	Corrigido	LED FP>0,9	LED FP<0,9
	1000W	1800VA	500VA	300W	200W
Tensão de surto:	4000V/2000A				

- Material: Copo e base do rele em resina polipropileno (PP) com proteção UV, gaxeta em PVC e pinos em latão estanhado;
- Tipo de contato quando desenergizado: normalmente fechado (NF) – fail-on/falha ligado (FL);
- Modo de operação: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia (Liga noite);
- Classificação de retardo: AL (acionamento lento);
- Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Tempo de retardo de 1 a 5 minutos para comutação dos contatos;
- Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo;
- Exclusivo sistema de proteção contra surtos de tensão;
- Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos, perfil Slim;
- Sensor fotocélula de sulfeto de cádmio: LDR;
- Para comandar cargas acima da capacidade estipulada, utilize o relé em conjunto com uma Chave Comando de Grupo Exatron (de 30, 50 ou 60 amperes) disponível na versão de controle sub/sobre tensão;
- Lux operação: menor que 20 Lux (ligar) e menor que 80 Lux (desligar) respeitando a relação de histerese entre liga e desliga (histerese) 1, 2 a 4 vezes;
- Código de operação conforme NBR5123: T1LNFLRNAL;
- Cor do copo: Vinho;
- Grau de proteção: IP55;
- Garantia: 1 ano.


Dimensões

Medidas em milímetros

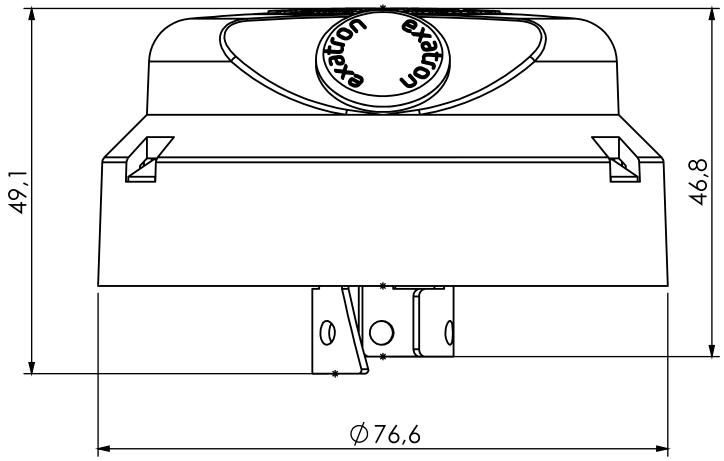


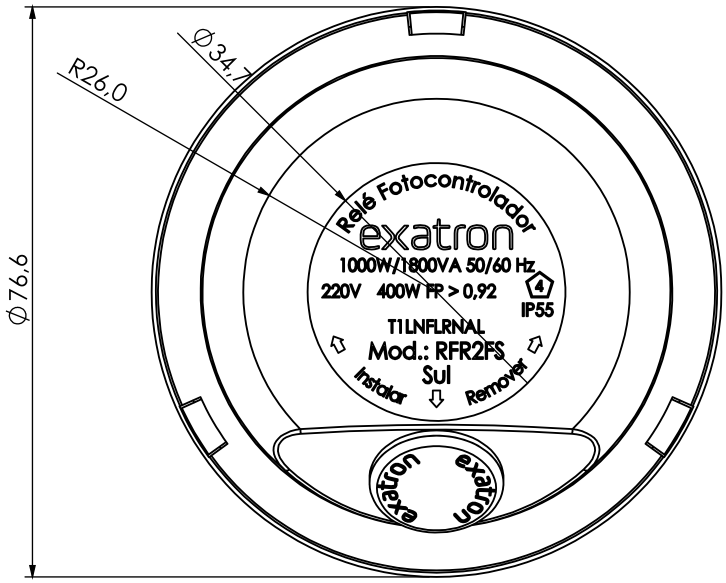

Esquema de ligação

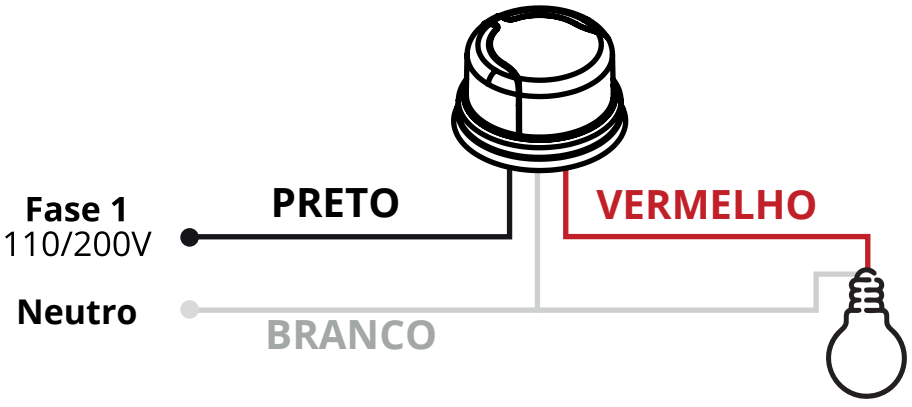

REV3

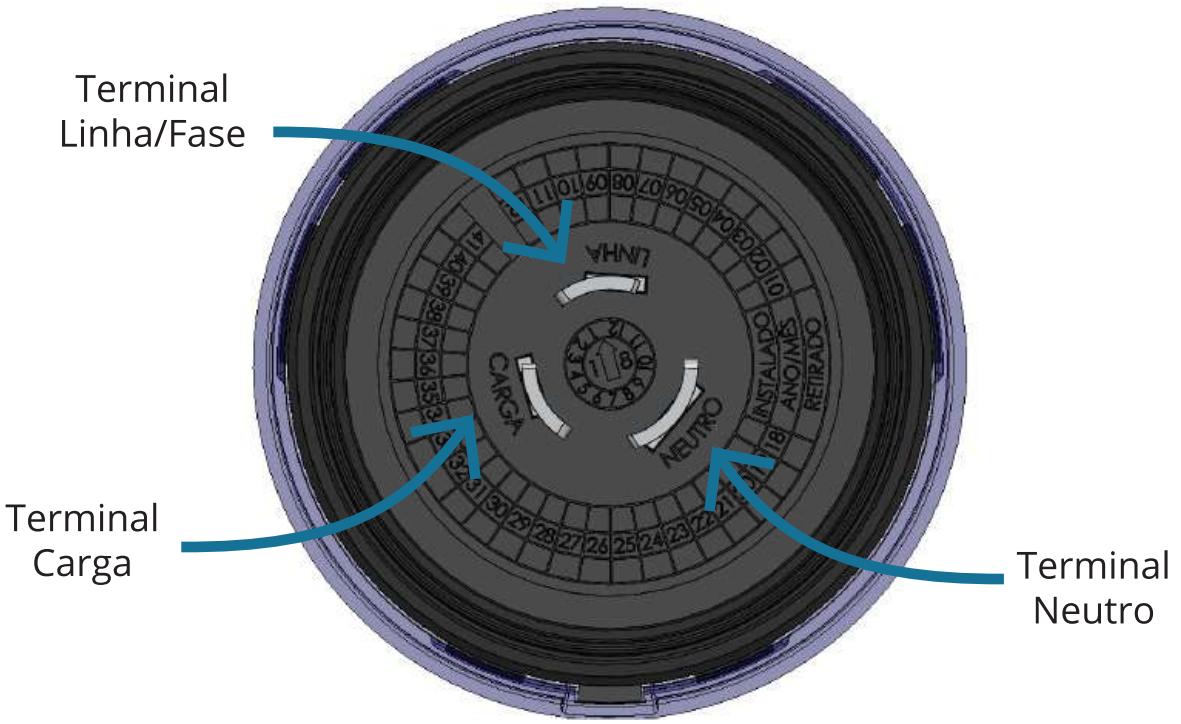

Imagens meramente ilustrativas.

Para a correta instalação do seu relé fotocontrolador, é necessária uma tomada padrão NEMA 3 fios que esteja em conformidade com a NBR 5123 vigente.

Instalação



Fale conosco

Fone: 51 3357.5000 | e-mail: contato@exatron.com.br | www.exatron.com.br
Exatron Indústria LTDA - Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089 | Canoas - RS

REV3

CBX
COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

R. Voluntários da Pátria, 964 - Santana, São Paulo/SP - CEP 02010-100
CNPJ 47.812.320/0001-00 | IE 136.787.233.113
licitacaoauri@gmail.com | (11) 97292-6085

CATÁLOGO DE PRODUTO

Soquete para Lâmpada de Porcelana

Marca PRSMT | Modelo/Versão 3220GPX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	PRSMT
Modelo / Versão	3220GPX
Material	Porcelana
Tensão	127/220 V
Características adicionais	Rosca Edison, base E-27

DESCRIÇÃO

Soquete para lâmpada de porcelana PRSMT modelo 3220GPX, com rosca Edison base E-27. Tensão de 127/220V. Material de porcelana, resistente a altas temperaturas, indicado para instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

CBX COMERCIAL IMPORTADORA

CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTO

MARCA: COMBINADO
Modelo/Versão: 20422

LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 150W

COB • 170 lm/W • 6.500K branco frio • IP67



Imagem ilustrativa

DESCRIÇÃO

Luminária pública LED Pétala 150W em branco frio, ideal para postes em ruas, praças e áreas externas. Eficiência luminosa de 170 lm/W e lente batwing, que garante ampla distribuição de luz com iluminação eficiente e uniforme. Fabricada em alumínio e vidro, com proteção IP67, tecnologia anti-strobo e resistência a intempéries, sendo uma opção confiável e durável para iluminação pública.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	COMBINADO
Modelo/Versão	20422
Tipo	Luminária pública LED Pétala (COB)
Potência	150 W
Eficiência luminosa	170 lm/W
Temperatura de cor	6.500K (branco frio)
Ângulo de abertura	125°
Vida útil	70.000 horas
Tensão	Bivolt automático 85-265 V
Fator de potência	0,99
Índice de proteção	IP67
Temperatura de operação	-20 °C a 50 °C
Lente	Batwing
Material	Alumínio e vidro
Peso	1,6 kg
Cor da estrutura	Preto
Anti-strobo	Sim
Certificações	CEE, RoHS
Garantia	60 meses

Sem incidência de preço - uso exclusivo para licitações

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ 47.812.320/0001-00 • IE 136.787.233.113
R. Voluntários da Pátria, 964 - Santana, São Paulo/SP - CEP 02010-100
licitacaoauri@gmail.com • (11) 97292-6085
www.combinado.com.br