

Assunto: **ESCLARECIMENTOS TP 19-23**
De: André Melo Sfalcin <andremelo.s@hotmail.com>
Para: SETOR DE LICITAÇÕES <licitacao@saovicentadosul.rs.gov.br>
Data: 23/01/2024 17:06



- esclarecimentos TP1923.pdf (~469 KB)


ANEXO PEDIDO.

Pedido de Esclarecimento Acerca do Edital da TP 19/2023

A empresa **Lisiana Bilo do Nascimento LTDA**, CNPJ 35.214.768/0001-42, vem por meio desse solicitar esclarecimento acerca do item 8 da planilha orçamentária da obra, que tem como título "EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO".

Uma base de macadame disposta em camadas, compostas por rachão e brita graduada, conforme especificado em Memorial Descritivo e nas pranchas 7/8 do projeto, são normalmente utilizadas em pavimentações asfálticas. É incomum o seu uso em pavimentações com blocos intertravados de concreto na região, nas quais se procede com a cuidadosa regularização e compactação do subleito e a base é geralmente composta por uma camada de pó de brita, sobre a qual os pavers são assentados e posteriormente compactados, garantindo assim seu travamento, respeitando as diretrizes da NBR 15953/2011.

A empresa solicita esclarecimentos, portanto, acerca da necessidade e da viabilidade do emprego da espessa base de macadame para o pavimento intertravado em questão, levando em consideração os níveis das residências dos moradores locais e a altura do meio-fio, como mostram os cortes do projeto:

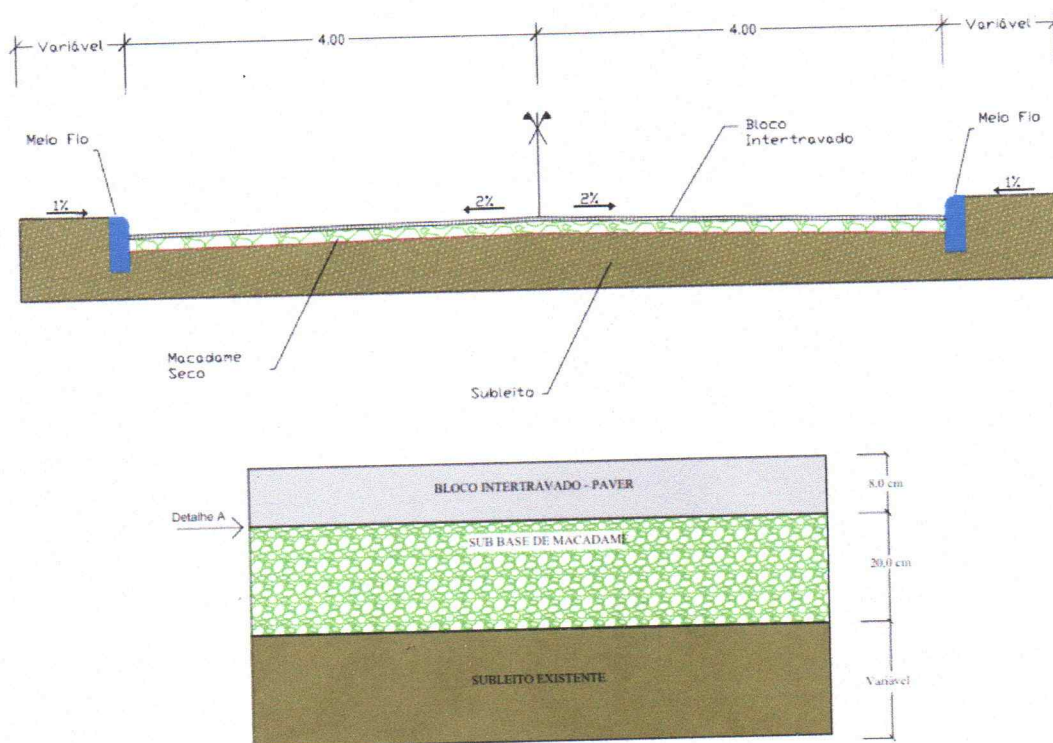

Desde já, gratos:


Lisiana Bilo do Nascimento LTDA

Avenida Padre Assis 1704
Bairro: Ana Martins Bonato - Santiago - RS
Cep: 97702-250

Fone: (55) 996393870

Email: pereira_melo@hotmail.com