


<https://www.friopecas.com.br/split-hw-12k-220-qf-in-12uw2rlddk00-vix/p>

<https://meuvix.com.br/modelo/inverter-12-000-btu-h-quente-frio/>

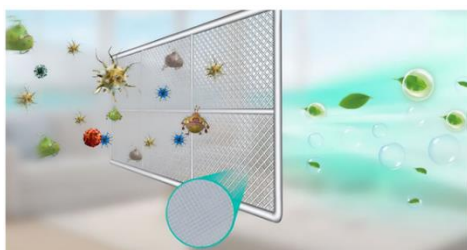

Filtro de alta densidade lavável

Este filtro lavável de alta densidade pode remover mais de 90% da poeira, basta lava-lo com água, você pode desfrutar de ar fresco todos os dias.



Ventilador com 3 níveis de velocidade

O ventilador com três níveis de velocidade oferece controle preciso, refrigeração estável e máximo conforto.



12.000 BTU/h
(Quente/Frio)

COD: 1029168
Inverter – 12.000 BTU/h – Quente/Frio

- ▶ Gás R32
- ▶ 10 anos de garantia no Compressor Inverter
- ▶ Função "I sleep" (Ambiente mais confortável para dormir)
- ▶ Auto Limpeza
- ▶ Alta Eficiência energética
- ▶ Resfriamento Rápido


[BAIXAR MANUAL](#) [COMPRAR ONLINE](#)

FILTRO ANTIVÍRUS
Curta sua vida com proteção eficiente contra vírus

Ficha Técnica

Modelo	-	AS-12UW2RLDDK00
Tensão, Frequência, Fase	-	220V~,60Hz,1P
Capacidade e Potência		
Capacidade	Btu/h	12000
Potência de entrada	W	1400
Corrente Máxima	A	7.0
Nível de Ruído Unidade Interna	db(A)	39
Dimensões Unidade Interna		
Produto (LxAxP)	mm	745×270×214
Embalagem (LxAxP)	mm	800×335×265
Peso Unidade Interna		
Líquido	kg	8
Bruto	kg	10
Compressor (Tipo)	-	Rotativo
Nível de Ruído Unidade Externa	Db(A)	53
Dimensões Unidade Externa		
Produto (LxAxP)	mm	660×482×240
Embalagem (LxAxP)	mm	780×530×315
Peso Unidade Externa		
Líquido	kg	21.5
Bruto	kg	24.5
Refrigerante (Tipo)	-	R32
Conexão de Tubulação		
Líquido	mm(pol)	6.35 - 1/4
Sucção	mm	9.52 - 3/8
Comprimento Máximo	m	15
Desnível Máximo	m	5

Medidas

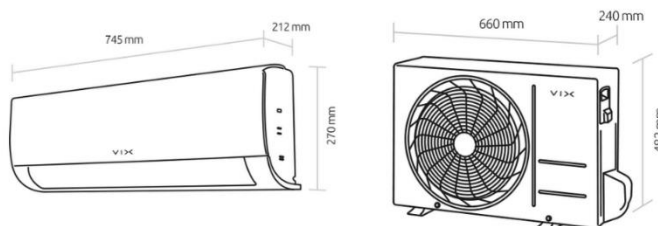

COD: 1029168

Inverter – 12.000 BTU/h – Quente/Frio

- ▶ Gás R32
- ▶ 10 anos de garantia no Compressor Inverter
- ▶ Função "I sleep" (Ambiente mais confortável para dormir)
- ▶ Auto Limpeza
- ▶ Alta Eficiência energética
- ▶ Resfriamento Rápido

CARACTERÍSTICAS

Controle de potência ECO

O modo controle de potência da Hisense permite escolher a potência adequada de acordo com o número de pessoas no ambiente, minimizando o consumo de energia.

Marca	VIX
Referência	1740-1
Modelo	43725
Dimensões Condensadora	Altura: 48,2cm Largura: 66cm Comprimento: 24cm
Dimensões Evaporadora	Altura: 27cm Largura: 74,5cm Comprimento: 21,4cm
Formato	Retangular
Capacidade de Refrigeração (BTU/h)	12.000
Filtro Anti-Bactéria	Sim
Frequência	60 Hz
Função Desumidificar	Sim
Função Sleep	Sim
Função Swing	Sim
Função Timer	Sim
Inverter	Sim
Serpentina	Cobre
Ambientes Indicados	Cozinha, Indústria, Loja, Quarto, Sala
Classificação	A
Peso Líquido	Evaporadora: 8Kg Condensadora: 20Kg
Garantia	01 Ano (90 Dias direto com a loja, após diretamente com o fabricante)
Voltagem	220V

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Ideal para áreas de até 16m²



Voltagem: 220V



Garantia: 01 Ano



12.000 BTUs



Funcionalidade Eficiente e Econômica

Com tecnologia Inverter, o aparelho ajusta automaticamente a velocidade do compressor, garantindo maior eficiência energética, menor consumo de energia e operação silenciosa. Ele oferece refrigeração rápida e eficaz, ideal para áreas de médio porte, mantendo a temperatura estável e o ambiente sempre agradável.

Uso Inteligente e Confortável

Este ar condicionado oferece uma experiência de uso simples e intuitiva. Com funções como o modo Sleep, que ajusta a temperatura automaticamente durante a noite para garantir conforto durante o sono, e o timer programável, que permite definir o horário de funcionamento, o aparelho se adapta às necessidades do dia a dia, oferecendo praticidade e conforto em todas as estações.



Design Moderno e Compacto

Com um design clean e discreto, o Ar Condicionado Vix se adapta facilmente a qualquer ambiente, proporcionando um toque moderno e elegante ao espaço. Sua instalação Hi Wall permite uma montagem prática na parede, economizando espaço e otimizando a circulação de ar. Além disso, a unidade interna apresenta um acabamento sofisticado, tornando-se um complemento estético e funcional ao ambiente.



A Novidade que sua casa precisa neste verão!

MODELOS INVERTER QUENTE FRIO							
	CÓDIGO	1029167	1029168	1029169	1029170	1029171	1029172
	DESCRIÇÃO	9.000 QUENTE FRIO INVERTER	12.000 QUENTE FRIO INVERTER	18.000 QUENTE FRIO INVERTER	24.000 QUENTE FRIO INVERTER	30.000 QUENTE FRIO INVERTER	36.000 QUENTE FRIO INVERTER
TUBO LÍQUIDO	(mm - Pol)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
TUBO SUÇÃO	(mm - Pol)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.7 - 1/2	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
COMP. MÁX.	M	15	15	15	15	15	15
DESNÍVEL	M	5	5	5	5	5	5
CORRENTE	A	5	7	12,7	14,5	15,5	16
REFRIGERANTE	GÁS	R32	R32	R32	R32	R32	R32
CARGA FÁBRICA	G	480	630	1050	1320	1620	2480
VAZÃO DE AR DA UNIDADE INTERNA	m³/h	550	580	950	1.150	1.800	-
NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA	dB(A)	38	38	43	47	50	-
NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE EXTERNA	dB(A)	51	52	53	56	60	-